

**Badewanne freistehend
mit Armaturenbank an langer Seite, Rückenschräge links
223332 000 ... 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	223332 000 ... 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	EN 14516, EN 12764, EN 60825-1
Grösse	1700 x 860 mm
Höhe	580 mm + 10 mm Spalt für Luftzirkulation
Wannentiefe	440 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff mit nicht abnehmbarer Schürze Überlaufspalt an der langen Seite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite Wannen-Hubsystem vormontiert ohne Whirlsystem Ausf. 616 – mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt Whirlwanne mit variabler Sensorsteuerung Ausf. 627 – mit Luftdüsen, beleuchtetem Überlaufspalt und Nebel
Gewicht	132,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1



TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralwerkstoff Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert Bodenbefestigungs-Set
Montagezubehör exkl.	flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	für ... Ausführung einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff freistehend, mit nicht abnehmbarer Schürze, Rückenschräge links Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite,
inkl. Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff
Grösse 1700 x 860 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 l
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert, Wannen-Hubsystem vormontiert vormontiert
Ausf. 616 ohne Whirlsystem
Ausf. 627 mit Whirlsystem
Artikel-Nr. 223332 000 ... 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40

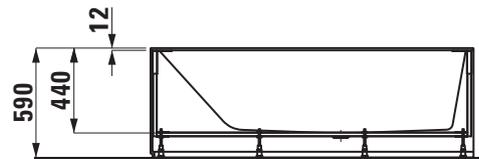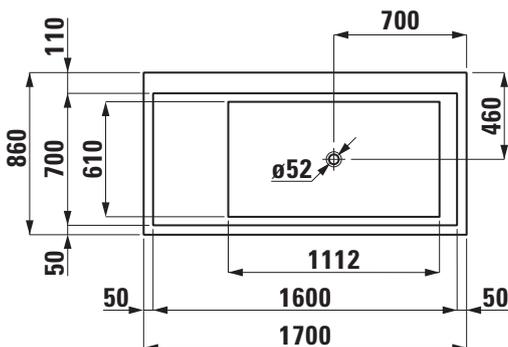

Maßtoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).