


# SET LAUFEN PRO

## Badewanne mit L-Schürze links

### 232955 ... .. 1



#### TECHNISCHE DATEN

|             |   |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | 232955 ... .. 1   |
| SGVSB / ST  | 121 645 / (noch offen)  |
| Zulassung   | EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764   |
| Grösse      | 1800 x 800 mm   |
| Wannentiefe | 460 mm  |
| Nutzinhalt  | 225 l / 1 Person  |
| Ausführung  | für Ecke rechts, Sanitäracryl 4-5 mm<br>mit L-Schürze links  , Fussgestell vormontiert<br>000 – ohne Whirlsystem<br>615 – ohne Whirlsystem, mit LED-Colour-Light mit Sensorsteuerung<br>Whirlwanne mit variabler Sensorsteuerung<br>605 – mit Luftdüsen<br>635 – mit Hydrodüsen<br>645 – mit Luft- und Hydrodüsen<br>675 – mit Luft- und Hydrodüsen, LED-Colour-Light<br>695 – mit Luft- und Hydrodüsen, Desinfektionssystem und LED-Colour-Light<br>Whirlwanne mit Steuerung über Fernbedienung<br>056 – mit Luft- und Hydrodüsen, Desinfektionssystem, Hydroheizung und LED-Colour-Light<br>057 – mit Luft- und Hydrodüsen, Desinfektionssystem, Hydroheizung, LED-Colour-Light, Nebel |
| Gewicht     | Ausf. 000, 615 – 50,6 kg<br>Ausf. 056, 057, 605, 635-695 – 68,0 kg  |



#### TECHNISCHE DATEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| Montagezubehör inkl. | Ausf. 056, 057, 605, 635-695 – Ab- und Überlaufgarnitur, verchromt  |
| Montagezubehör exkl. | Ausf. 000, 615 – Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1<br>Ausf. 000, 615 – Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1<br>Ausf. 056, 057, 605, 635-695 – Ab-/Überlaufgarnitur mit Wannenzulauffunktion, verchromt, Artikel-Nr. 295112 004 000 1<br>Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1<br>Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 |
| Zubehör exkl.        | Schürze seitlich, rechts Artikel-Nr. 296124 ... 000 1   |
| Sonstiges            | Whirlsysteme lieferbar ab April 2012.<br>für ... Farbe und Ausführung einsetzen   |

#### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN Pro aus Sanitäracryl für Ecke rechts, mit L-Schürze links, Grösse 1800 x 800 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 225 l Fussgestell vormontiert  
Ausf. 000, 615 ohne Ab- und Überlaufgarnitur  
Ausf. 056, 057, 605, 635-695 mit Ab- und Überlaufgarnitur  
Artikel-Nr. 232955 ... .. 1, Farben siehe Farbtabelle

#### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40

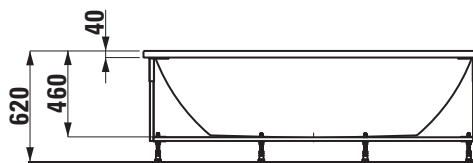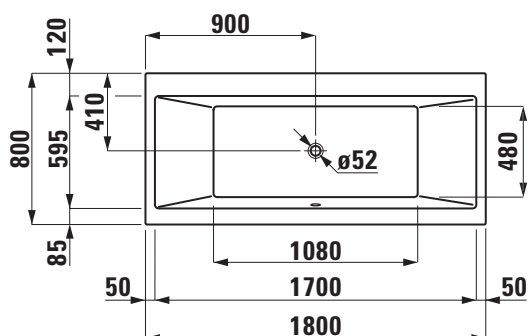

Masstoleranzen, insbesondere bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).